


目录

目录	1
快速入门概述	2
第一步：创建裸金属服务器	2
第二步：绑定弹性IP	2
绑定弹性IP	2
解绑弹性IP	3

快速入门概述

本文档以部署一台裸金属服务器为场景，帮助您学习如何购买和使用金山云裸金属服务器。

通过本文档，您可以学习到如何挑选合适的裸金属服务器并进行配置。

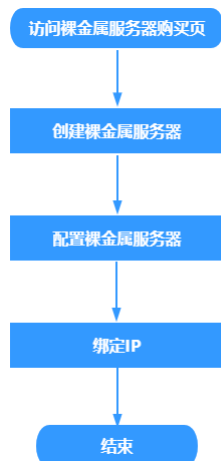

您将按以下流程学习如何使用裸金属服务器。

第一步：创建裸金属服务器

1. 登录[裸金属服务器控制台](#)，默认进入裸金属服务器 > 裸金属服务器 页面。
2. 单击 **裸金属服务器**，进入新建裸金属服务器页面。
3. 按照需求选择裸金属服务器的配置，并单击 **下一步：选择镜像**。
4. 选择数据盘RAID和合适的镜像，并单击**下一步：配置网络与安全**。
5. 设置裸金属服务器所属网络和安全组，若未创建裸金属服务器专属子网，可单击**新建VPC**或**新建子网**并完成创建；单击**下一步：设置基本信息**。

< 新建裸金属服务器

6. 选择所属项目、设置裸金属服务器名称和密码，并绑定SSH密钥；单击**下一步：确认配置**。
7. 确认配置无误后，单击**下一步：购买**，提交订单并支付。


第二步：绑定弹性IP

裸金属服务器需要使用弹性IP实现外网访问。

用户可通过控制台为裸金属服务器绑定或解绑弹性IP，但需注意，每个弹性IP只能绑定在1台裸金属服务器上，而每台裸金属服务器只能绑定1个弹性IP。

绑定弹性IP

1. 登录[裸金属服务器控制台](#)，默认进入裸金属服务器 > 裸金属服务器页面。
2. 在目标裸金属服务器对应的操作列中，选择更多 > 绑定弹性IP。
3. 在右侧弹性IP列表中选择想要绑定的弹性IP，并单击确定。

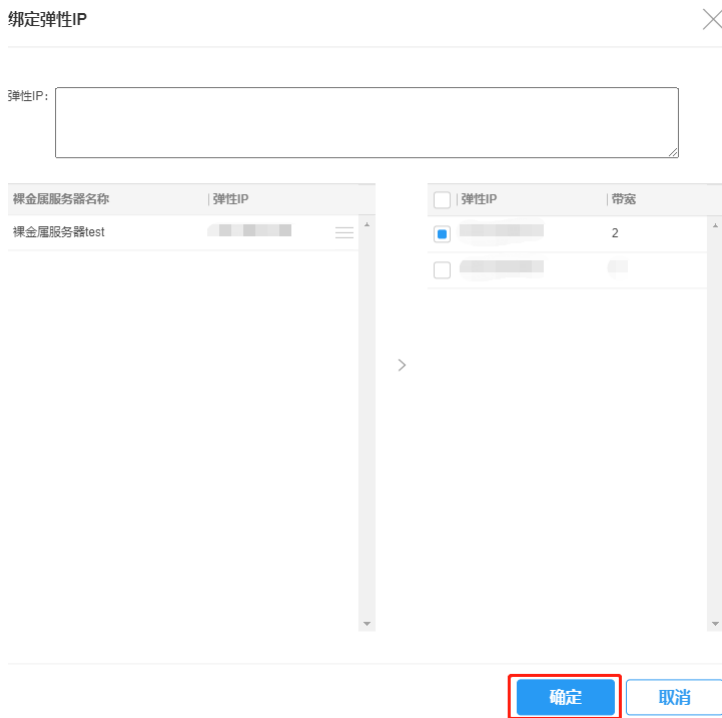

解绑弹性IP

1. 登录[裸金属服务器控制台](#)，默认进入裸金属服务器 > 裸金属服务器页面。
2. 在目标裸金属服务器对应的“操作”列中，选择更多 > 解绑弹性IP。



3. 在解绑弹性IP页面中，单击 确定 。