

目录

目录	1
服务地域	2
空间策略	2
授权转码服务使用客户bucket	2
媒体控制台上传CORS配置	4

## 服务地域

转码服务已开放华北1（北京）、华东1（上海）服务地域。各地域服务接入地址如下


服务地域	服务地址
华北1（北京）	ket.cn-beijing-6.api.ksyun.com
华东1（上海）	ket.cn-shanghai-2.api.ksyun.com

## 空间策略


### 授权转码服务使用客户bucket

转码服务需要读取客户bucket的文件，转码后，需要输出文件到客户bucket。默认情况下，转码服务并没客户bucket的读写权限。客户需要通过如下操作方式，将该bucket授权给转码服务使用。


1. 登陆ks3对象存储控制台，选择资源bucket后，点选空间设置选项

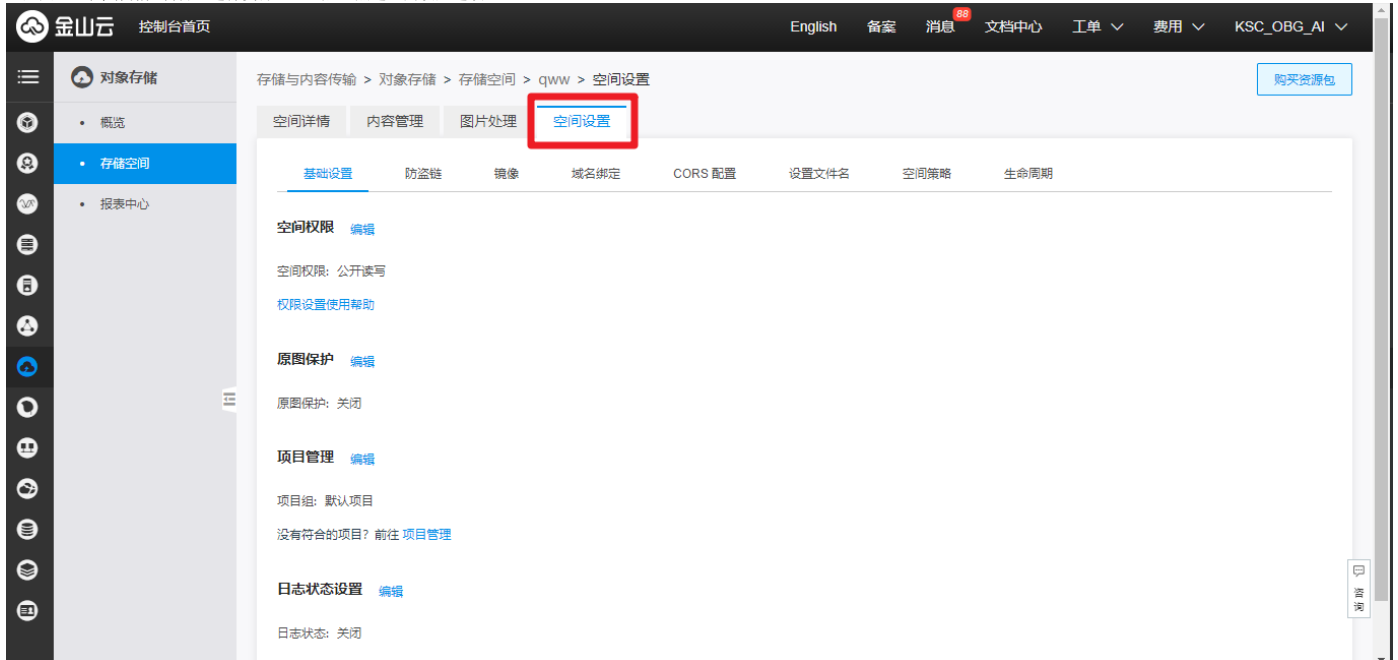


2. 点选空间策略/添加策略

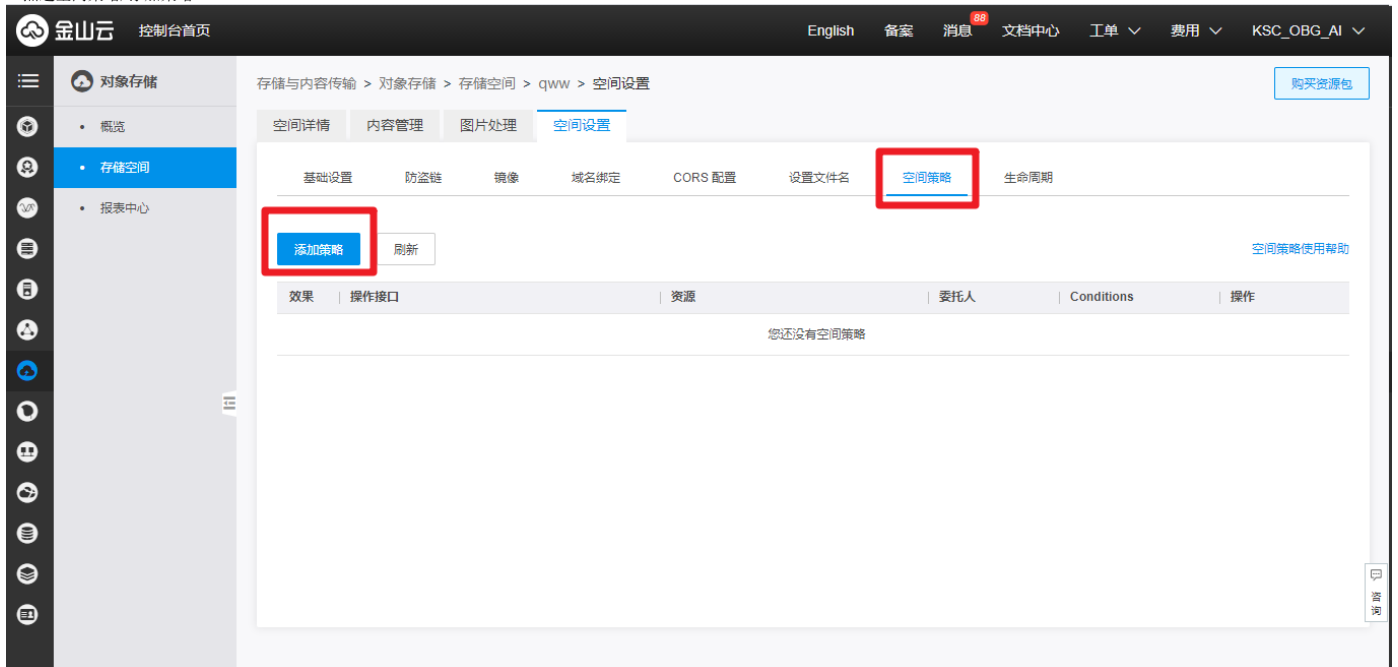

3. 显示策略语句配置窗

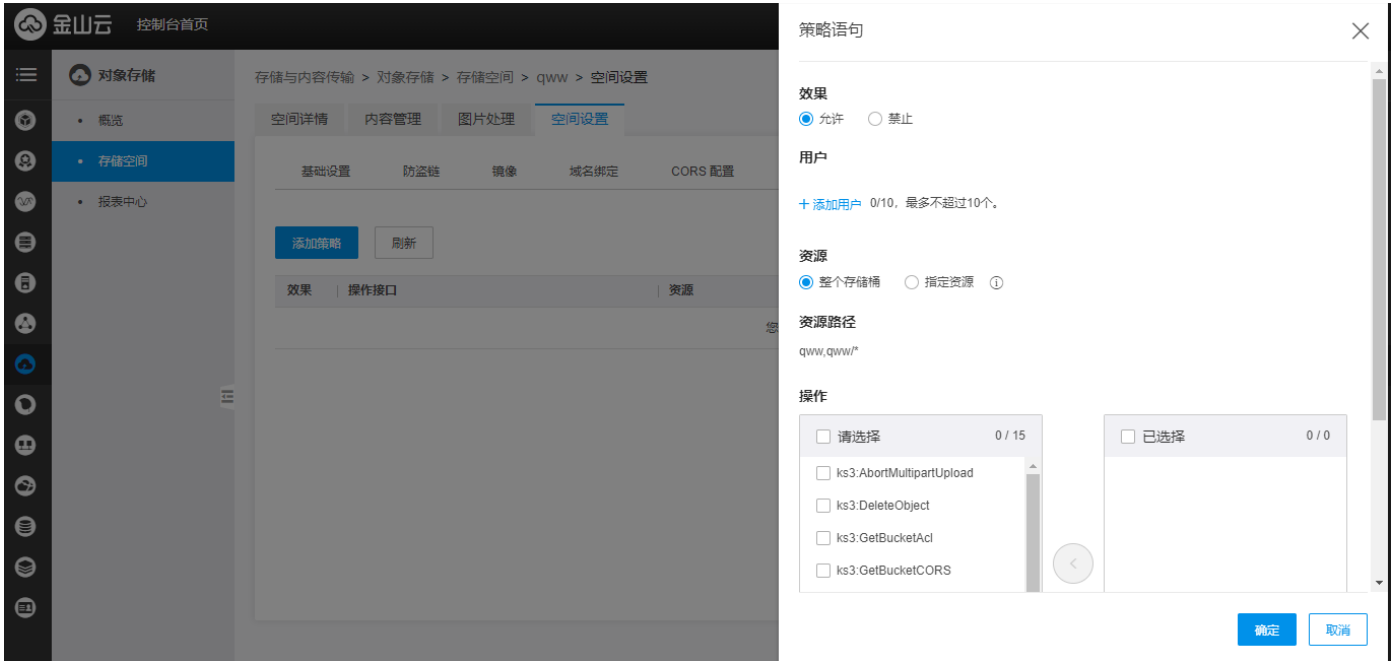

## 4. 授权给转码服务全部权限（全选）

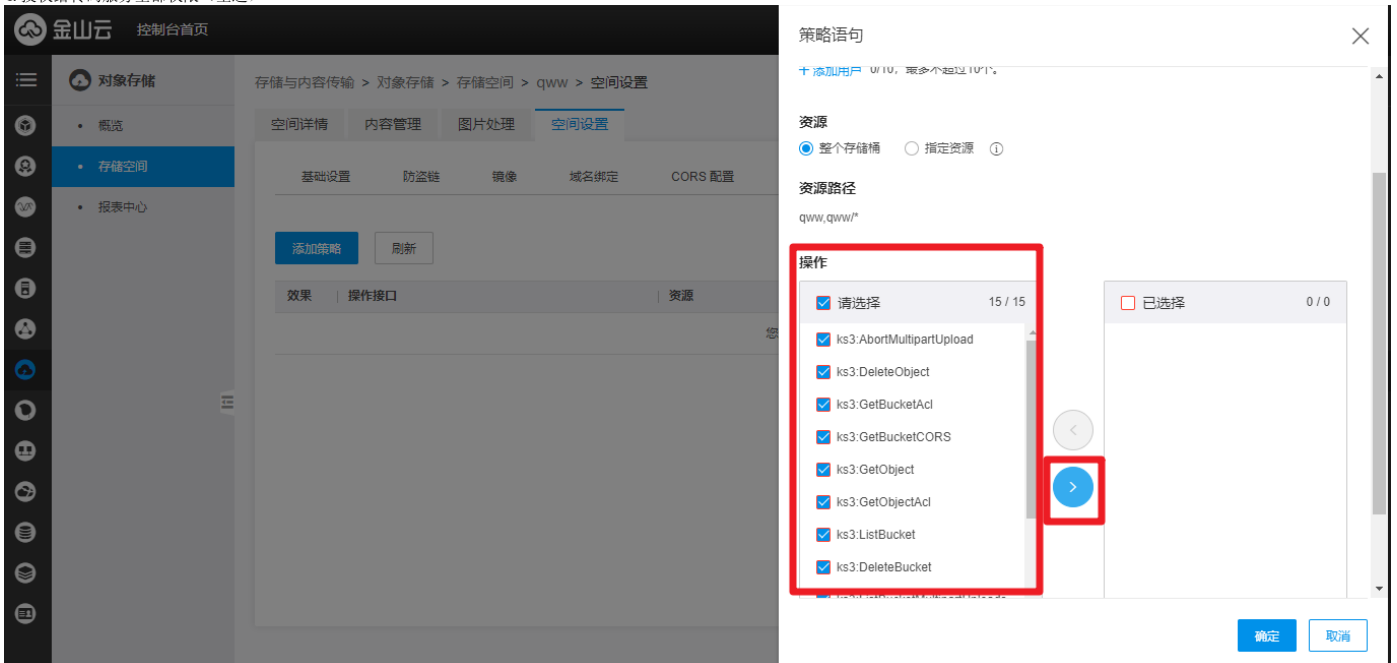

备注：一般情况下，转码服务不会删除用户bucket下的文件；用户在调用转码接口新建转码任务时，需要设置输出文件的路径，如果该路径下已有文件，转码服务的转出文件会覆盖该文件。

5. Resource写入您的bucket\_name/\*或bucket\_name/key\_name(目录)，即当前bucket名，Principal里面写入73402340（不要填写您的userid\*），73402340为转码服务的ID，即授权转码服务可以访问您的bucket，转码服务可对该bucket执行Action里面的14种操作



6. 设置完成



媒体控制台上传CORS配置

