

目录

目录	1
实例概述	2
实例类型	2
本地化实例	2
售卖实例	2
裸金属服务器实例信息	2
GPU裸金属服务器实例信息	2
实例生命周期	2
特殊实例	3

实例概述

实例就是用户购买的一台金山云裸金属服务器。金山云提供具有不同存储空间，计算能力，存储冗余的实例，以满足用户在不同业务场景下对实例的不同要求。当用户购买了一个实例时，可以获得其完整的控制权利，包括开机、关机、重启、带外管理等。

实例类型

金山云提供适用于不同业务场的实例类型，包括计算型、存储型、标准型等，不同类型的实例在CPU、内存容量、存储介质、存储容量、存储冗余度等维度有不同的配置。

更多关于实例类型的介绍，请参考[实例类型](#)章节

本地化实例

本地化机型

- 本-存储 I型
- 本-存储优化V型
- 本I-训练I型
- 本I-训练II型
- 本I-训练III型
- 本I-训练IV型
- 本I-训练V型
- 本I-训练VI型
- 本I-训练VII型
- 本I-训练VII型-I
- 本I-训练VII型-II
- 本II-训练I型
- 本II-训练II型
- 本II-效能I型
- 本II-高性能计算型
- 本-效能X型-III
- 训练VIII型
- 训练VIII型-I
- 训练VIII型-II
- 训练VIII型-III
- 训练VIII型-I-I

售卖实例

裸金属服务器实例信息


<https://sw.ksyun.com/pro/calc/#/com/37394/doc>

GPU裸金属服务器实例信息

<https://sw.ksyun.com/pro/calc/#/com/37395/doc>

实例生命周期

实例生命周期是指用户从购买裸金属服务器到删除经历的所有状态。

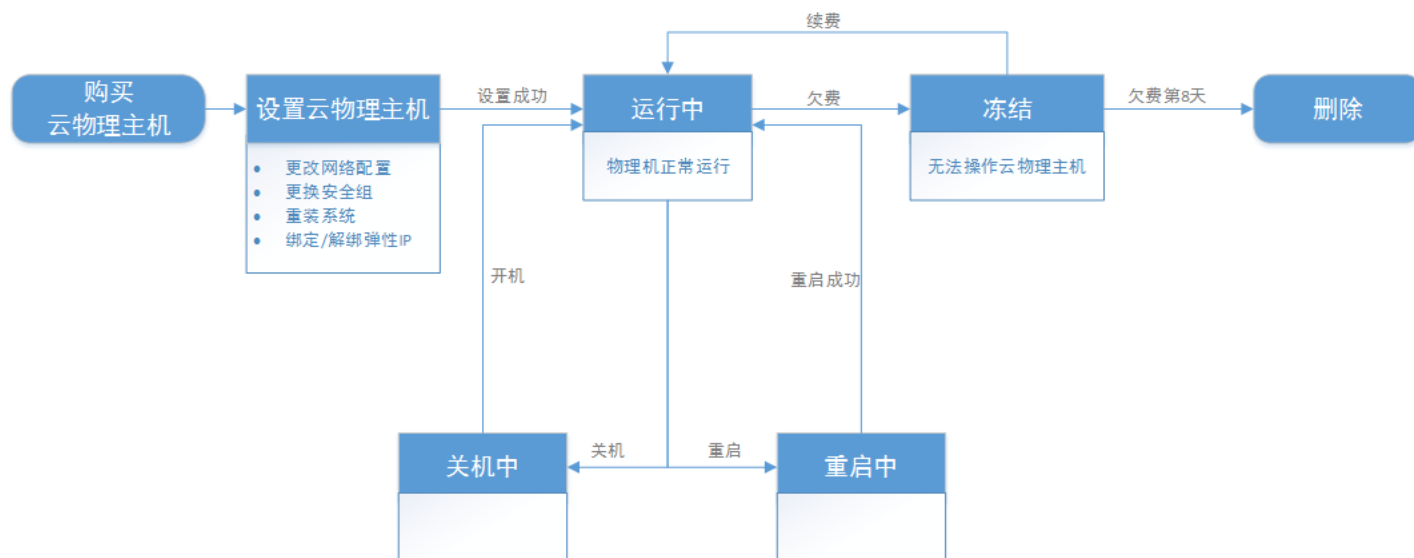

包括以下状态：

- 购买裸金属服务器：在购买页选购适合您的裸金属服务器，具体步骤请参考[快速入门](#)章节。
- 设置裸金属服务器：购买完成后在管理页面设置您的裸金属服务器，包括设置弹性IP、更改网络配置、更换安全组等。具体步骤请参考[操作指南](#)章节。
- 运行中：您购买的裸金属服务器正常运行中。
- 关机中：根据您的需要关闭裸金属服务器。
- 重启中：重新启动您的裸金属服务器，如服务器发生故障，会重启失败。
- 冻结：系统会在预付费用户购买期限的倒数7天开始提醒续费，如到期还未续费，您的裸金属服务器会被冻结，但不会被删除。冻结期间您无法再操作您的裸金属服务器，除非进行续费。
- 删除：如果您在裸金属服务器被冻结的七天内未进行续费，那您的裸金属服务器将会被删除，而且无法再恢复。

特殊实例

效能机型

效能XI型

效能XI型-E

效能XI型-I

效能XI型-II

效能XI型-III